


Kolorowa Kamera Kopułowa wysokiej rozdzielczości 750 TVL z WDR



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD Super HAD II
- Układ DSP SONY EFFIO P,
- Wysoka czułość kamery 0,0001 Lux, F1.2
- Obiektyw ymienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4 Auto DC
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcja poprawiająca dynamikę obrazu
- WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika z możliwością konfiguracji
- Spowolniona migawka x512
- Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC,
- Obudowa wewnętrzna plastikowa,
- Zasilanie 12VDC/3W

Wymiary kamery

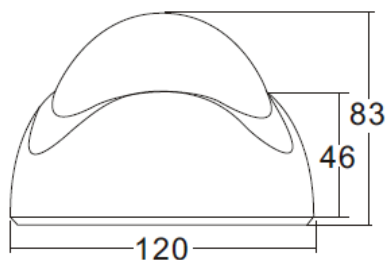

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DP472
System		PAL
Przetwornik		1/3" CCD Super HAD II
Układ DSP		Sony Effio P
Ilość pikseli		976(H) x 582(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość horizontalna		Kolor: 700TVL; B/W: 750TVL
Czułość		Kolor: 0,2 Lux@F1.2 B/W: 0,0001 Lux@F1.2 (Sens UP x512)
Stosunek S/N		> 52dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800 ⁰ K ~ 10500 ⁰ K); automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4 Auto DC
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC/HLC/WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Spowolniona migawka	Automatyczna x512
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł – płynna regulacja
	Redukcja szumów (DNR)	Wył. – wł, działa tylko przy włączonym AGC/Sens Up
Funkcje dodatkowe	ID kamery	wł./wył.
	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)
	Odbicie lustrzane	Pionowe / Poziome
	Wyostrzenie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		3 W
Temperatura pracy		0°C ~ +50°C
Waga		200 g
Wymiary śr/wys		120x83mm