


Kamera Tubowa 5 Megapixeli ze zmiennoogniskowym obiektywem



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2,5" 5Megapixel Aptina CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- Zmiennoogniskowy obiektyw 4-9mm z automatyczną ostrością regulowaną poprzez przeglądarkę lub przycisk w obudowie
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Gniazdo pamięci microSD do 32GB
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, z nowymi diodami o czasie działania 50 000h
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Obudowa IP66,
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

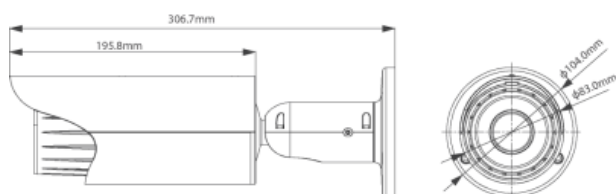

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-TIP6500AIR
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/2,5" 5 Megapixel Aptina CMOS
Ilość pikseli		2560(H)x1920(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		Kolor: 0. 1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(wł. IR)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4-9mm F1.6 auto DC / automatyczna ostrość
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC / HLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	2D Wyl. – wł działa tylko przy wł. AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 20m
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	5M(2560x1920)/3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	5M(1~12fps)/3M(1~20fps)/1080P/720P(1~25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF profil S
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Gniazdo Pamięci		Micro SD do 32GB
Pobór mocy		9 W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +50°C
Waga		1,5 kg
Wymiary dł/wys/szer		306,7x104mm